

Tehniline andmeleht

45° -poogen 35 FT

Artiklinumber: 6036010



45° -poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 35 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6036010
Tüüp	RB 45 310 FT
Nimetus 1	45° poogen
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tooja	OBO
Mõõde	35x100
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	35,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,2162 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

45° -poogen 35 FT

Artiklinumber: 6036010



Mõõtmed

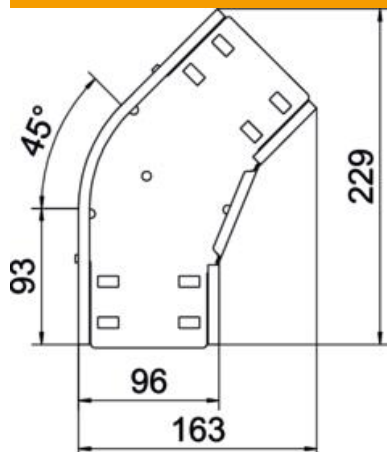

Laius	100 mm
Kõrgus	35 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	100 mm

Tehnilised andmed

Pölv (nurk)	45°
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Konstruksioonitüüp	Pölv, jäik
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud
Soovitav kruvide arv	6 St.
Tala paksus	1,25 mm