

T-hargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 85 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.



St

Teras

FS

kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6038210
Tüüp	RT 810 FS
Nimetus 1	T-ühendus
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tooja	OBO
Mõõde	85x100
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	95,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	3,3214 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

T-hargmik 85 FS

Artiklinumber: 6038210



Mõõtmed

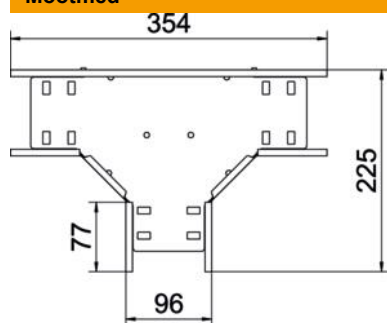

Laius	100 mm
Kõrgus	85 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	100 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitav kruvide arv	21 St.
Tala paksus	1,25 mm