


T-hargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 85 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

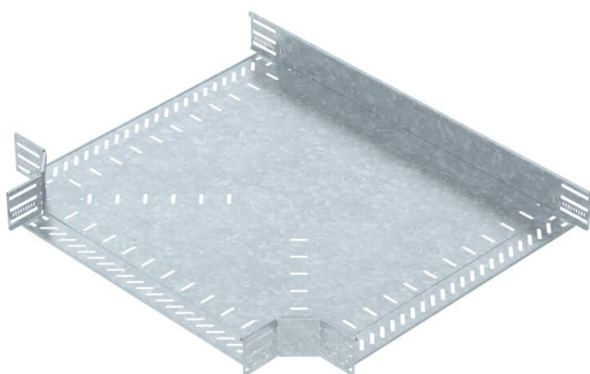

St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6038240
Tüüp	RT 860 FT
Nimetus 1	T-ühendus
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tooja	OBO
Mõõde	85x600
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	572,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	18,5873 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

T-hargmik 85 FT

Artiklinumber: 6038240



Mõõtmed

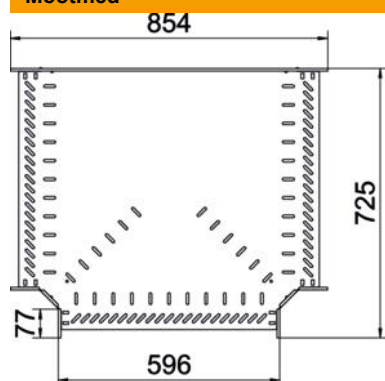

Laius	600 mm
Kõrgus	85 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	600 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitav kruvide arv	30 St.
Tala paksus	1,25 mm