


T-hargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 110 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

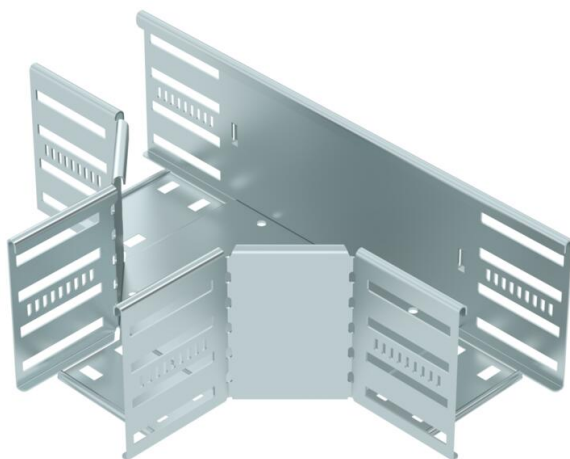

St

Teras

FS

kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6038300
Tüüp	RT 110 FS
Nimetus 1	T-ühendus
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tooja	OBO
Mõõde	110x100
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	113,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	3,7089 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

T-hargmik 110 FS

Artiklinumber: 6038300



Mõõtmed

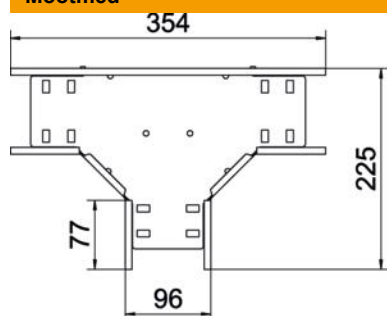

Laius	100 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	100 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitav kruvide arv	27 St.
Tala paksus	1,25 mm