


Hargnemisühendus horisontaalse hargnemise või ristühenduse loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

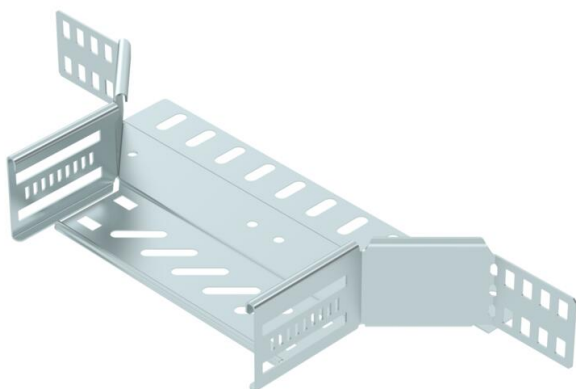

St

Teras


FS

kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6042115
Tüüp	RAA 620 FS
Nimetus 1	Hargnemisühendus
Nimetus 2	kaablirennile
Tooja	OBO
Mõõde	60x200
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	39 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,4097 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

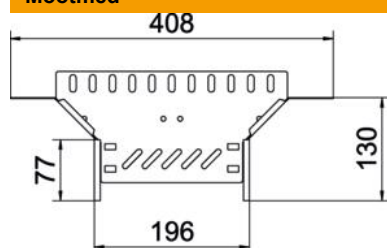

Laius	200 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	200 mm

Tehnilised andmed

Väljuv laius	200 mm
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetamine	jah
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitav kruvide arv	12 St.
Tala paksus	1,25 mm