


Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 110 FS

Artiklinumber: 6042155



Hargnemisühendus horisontaalse hargnemise või ristühenduse loomiseks, 110 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

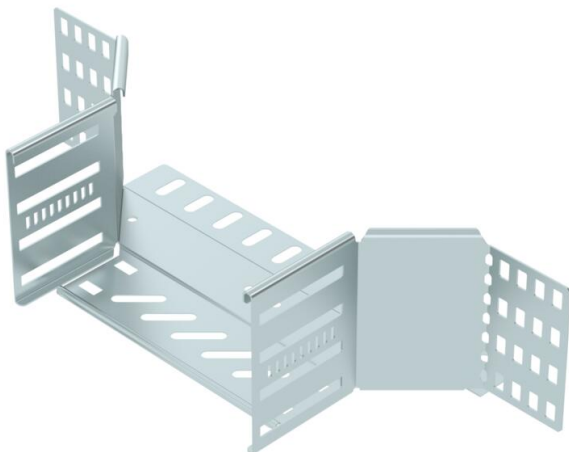

St

Teras

FS

kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6042155
Tüüp	RAA 120 FS
Nimetus 1	Hargnemisühendus
Nimetus 2	kaablirennile
Tooja	OBO
Mõõde	110x200
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	59,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	2,0046 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 110 FS

Artiklinumber: 6042155



Mõõtmed

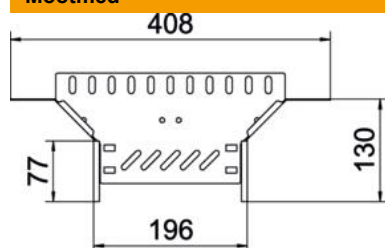

Laius	200 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	200 mm

Tehnilised andmed

Väljuv laius	200 mm
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitav kruvide arv	20 St.
Tala paksus	1,25 mm