


Hargnemisühendus horisontaalse hargnemise või ristühenduse loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Krui- vaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombinutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

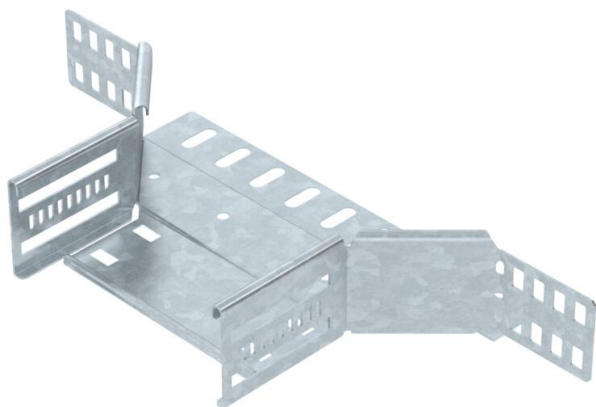

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6042213
Tüüp	RAA 615 FT
Nimetus 1	Hargnemisühendus
Nimetus 2	kaablirennile
Tooja	OBO
Mõõde	60x150
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	40,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,3629 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 60 FT

Artiklinumber: 6042213



Mõõtmed

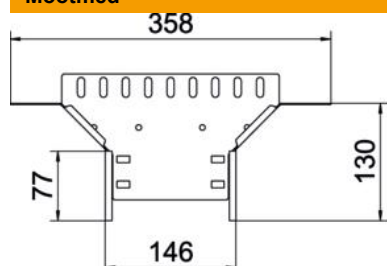

Laius	150 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	150 mm

Tehnilised andmed

Väljuv laius	150 mm
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	jah
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
NATO aukude muster	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	10 St.
Tala paksus	1,25 mm