


Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 60 A2

Artiklinumber: 6042311



Hargnemisühendus horisontaalse hargnemise või ristühenduse loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

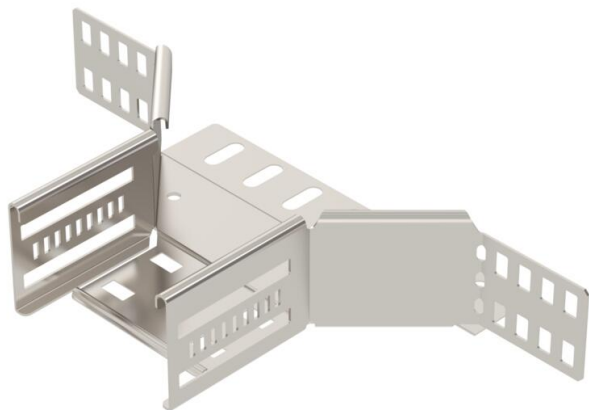

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	6042311
Tüüp	RAA 610 A2
Nimetus 1	Hargnemisühendus
Nimetus 2	kaablirennile
Tooja	OBO
Mõõde	60x100
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	33,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	3,0436 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 60 A2

Artiklinumber: 6042311



Mõõtmed

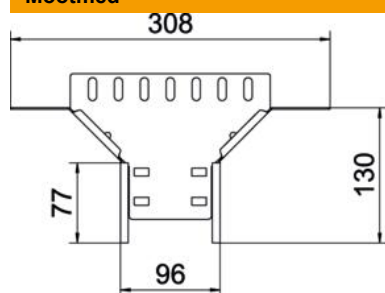

Laius	100 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	100 mm

Tehnilised andmed

Väljuv laius	100 mm
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	jah
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitav kruvide arv	18 St.
Tala paksus	1,25 mm