


Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS 85 FT

Artiklinumber: 6058620



SKS 85 = raske kaablirennisüsteem küljekõrgusega 85 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

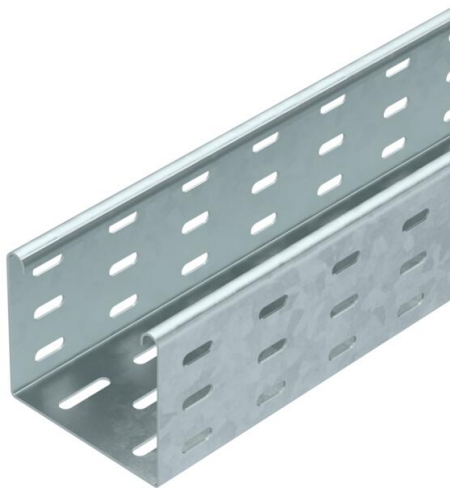


St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6058620
Tüüp	SKS 810 FT
Nimetus 1	Kaablirenn SKS
Nimetus 2	perforeeritud
Tooja	OBO
Mõõde	85x100x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	334 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	7,5243 kg CO2e / 1 Meeter

Mõõtmed




Mõõtmed	85 x 100
Pikkus	3 000 mm
Pikkus	10 ft
Laius	100 mm
Laius	4 in
Kõrgus	85 mm
Kõrgus	3 in
Pleki paksus	0,6 in
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	100 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelemendita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	83 cm²
Kasulik ristlõige	8300 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	2,8 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	2,25 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	1,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,75 kN/m

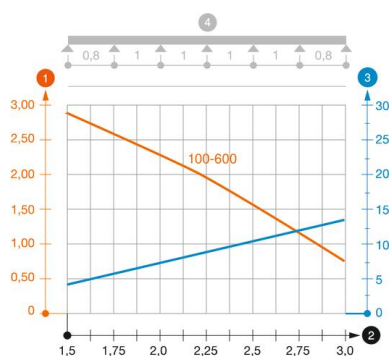

Kaablirenni SKS 85 koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
- 2 Tugiläius m
- 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
- 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest