

Liigendühendus tugevdatud kaablirennidele ja -redelitele (küljekõrgus 110 mm).
Sisaldab vajalikke polte, seibe ja mutreid.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6091318
Tüüp	WRGV 110 FS
Nimetus 1	Liigendjätk
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 110
Tooja	OBO
Mõõde	110x380
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Tükk
Kaal	119 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	3,85 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Liigendühendus FS

Artiklinumber: 6091318



Mõõtmed

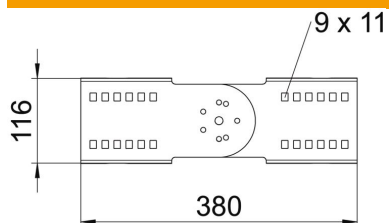

Pikkus	380 mm
Laius	20 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	2,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Jätk
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	110 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement