

Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga DD

Artiklinumber: 6232402



Kaas tugevdatud redelitele küljekõrgusega 200 mm.
Põikilained alates 500 mm laiusest.
Suurema tuulekoormuse korral tuleb kohapeal rakendada kaitseabinõud.



St Teras

DD tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed

Artiklinumber	6232402
Tüüp	WKLD 2020 DD
Nimetus 1	Kaas pöördriiviga
Nimetus 2	tugevdatud süsteem 200
Tooja	OBO
Mõõde	200x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	188 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	4,2224 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Kaas pöördriiviga DD

Artiklinumber: 6232402



Mõõtmed

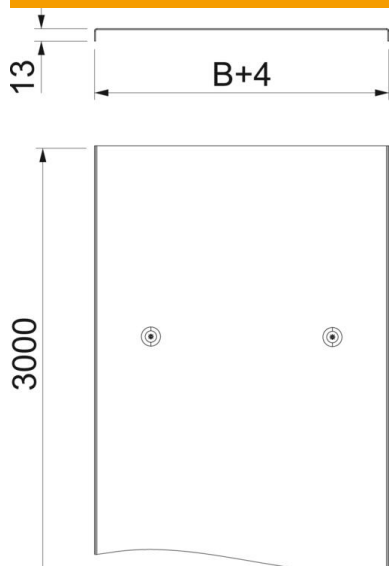

Pikkus	3 000 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	200 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt H	15 mm
Mõõt L	3 000 mm

Tehnilised andmed

Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei