


Tehniline andmeleht

Mini-karbikpost, tüüp ISSHS 140500

Artiklinumber: 6290030



ISS karbikpost, 2-käiguline, alumiiniumist, 76,5 mm süsteemiavaga. Tühi, varustatav tavaliste seadmetega (pistikupesa, telefon jne) max 8 seadet. Kinnitamine otse pörandale on võimalik. Seadmekarbid tuleb tellida eraldi. Karbikpost on ette nähtud sarja 71GD... eesmise kinnitusega seadmekarpide kinnitamiseks. Alternatiivina on võimalik monteerida GA-TW (6279711) tüüpi vaheriul ja KL80A tüüpi kaane klamber.



Alu Alumiinium

Põhiandmed

Artiklinumber	6290030
Tüüp	ISSHS140500RW
Nimetus 1	Karbikpost
Nimetus 2	pörand
Tooja	OBO
Mõõde	500x130x140
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	302 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	38,5707 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Mini-karbikpost, tüüp ISSHS 140500


Artiklinumber: 6290030



Mõõtmed

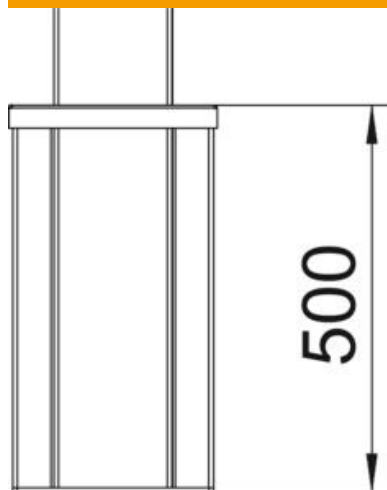

Pikkus	500 mm
Laius	130 mm
Kõrgus	140 mm

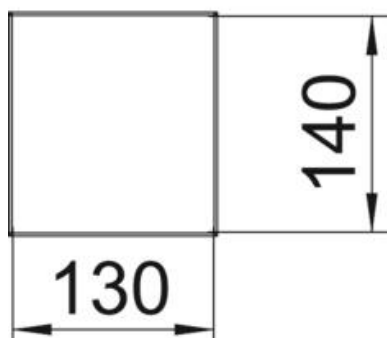

Tehniline andmeleht

Mini-karbikpost, tüüp ISSHS 140500

Artiklinumber: 6290030



Tehnilised andmed

Kasutatavate Kaante arv	2
Sektsioonide arv	2 St.
Mudel	Kahepoolne
Kinnitusviis	kruvid
Põrandale monteerimine	jah
lae montaaž	ei
Läbiv profiil	jah
halogeenita	jah
Kaablisestus	all
Kaane laius	76,5 mm
Oleneb kohast	ei
Posti kuju	ristkülikukujuline
Min postikõrgus	500 mm
Reguleeritav	ei
Kaabeldatud	ei