


30 mm nähtava serva ja 4 kinnitusavaga (Ø 8,5 mm) põrandaplaat. Põrandaplaat sobib karbikpostide tüüp ISST70140, ISSOG70140 ja ISST70140B paigaldamiseks.

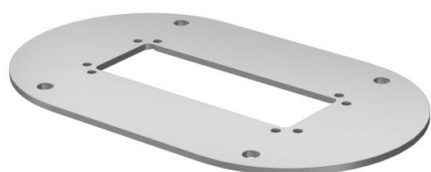

St Teras

FSK tsingitud lintmeetodil / plastkattega

Põhiandmed

Artiklinumber	6290124
Tüüp	ISSBP70140WA
Nimetus 1	Põrandaplaat
Tootja	OBO
Mõõde	205x124x3
Värv	valge alumiinium; RAL 9006
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil / plastkattega
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	18,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,8277 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Põrandaplaat 70140

Artiklinumber: 6290124



Mõõtmed

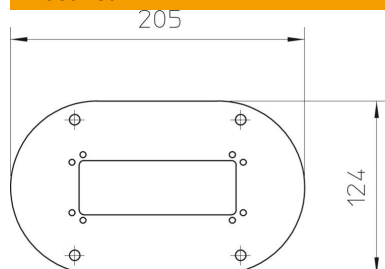

Pikkus	205 mm
Laius	124 mm
Kõrgus	3 mm

Tehnilised andmed

Reguleeritav	ei
halogeenita	jah