

Varieeritav peaplaat monteerimiseks US 3 profiilidele ja profiilsiinidele tüüp AML3518/AMS3518 ja CML3518/CMS3518. Varieeritava peaplaadi saab monteerida US 3 tüüpi U-profiili fikseeritud pikkustele või AML3518/AMS3518 ja CML3518/CMS3518 tüüpi profiilsiinidele. Maksimalne ühepoolne nurgaseadistus on 20°.



**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	6348881
Tüüp	KU 3 V FS
Nimetus 1	Peaplaat
Nimetus 2	US 3-le ja 2068-le, varieerit.
Tooja	OBO
Mõõde	140x120x40
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	40 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,504 kg CO2e / 1 Tükk


# Tehniline andmeleht

## Peaplaat, varieeritav FS

Artiklinumber: 6348881



### Mõõtmed

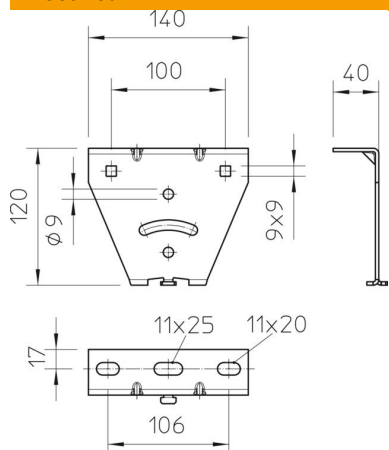

Pikkus	140 mm
Laius	40 mm
Kõrgus	120 mm

### Tehnilised andmed

Mudel	Kruvidega/poltidega kinnitav
Toimetagamine	ei
Sobib laekinnituseks	jah
Sobib konsoolikinnituseks	ei
Sobib profiilivormidega	U-profiil
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm