

Kuuskantpeapolt ehitusdetailide universaalseks kinnitamiseks. Kaasa arvatud kuuskantmutter ja 2 alusseibi.



CE

St Teras

F Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6418287
Tüüp	SKS 12x80 F
Nimetus 1	Kuuskantpeapolt
Nimetus 2	komplektis seibi ja mutriga
Tooja	OBO
Mõõde	M12x80
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN 267, Teil 10
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	10 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,2559 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kuuskantpeapolt M12 F

Artiklinumber: 6418287



Mõõtmed

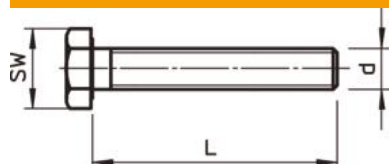

Pikkus	80 mm
Mõõt d	0,47 in
Mõõt d	12 mm
Mõõt L	3,14 in
Mõõt L	80 mm

Tehnilised andmed

Tugevusklass	8.8
Keere	M 12 x 80
Meeterkeere	12
Keerne tüüp	meetriline
Keerne pikkus	80 mm
Keermesamm	1,75 mm
Pea kuju	Kuuskant (heksagonaal)
Äärikuga	ei
Mutriga	jah
Lameseibiga	jah
Mutrivõtme laius	19
Kruvisüsteem	kuuskant (heksagonaal)
Iselukustuv	ei
Täiskeere	jah
Vasakkeere	ei