

Tehniline andmeleht

Kaabliredel trapetspulgaga, standardne ALU

Artiklinumber: 7099760



Perforeeritud külgpostiga laevaehituse kaabliredel, küljekõrgusega 40 mm, koos sisse keevitatud, allapoole lahtiste ja perforeeritud trapetspulkadega. Laevaehituse kaabliredelid on tellimisel saada ka roostevabast terasest.



Alu

Alumiinium


GB

peitsitud

Põhiandmed

Artiklinumber	7099760
Tüüp	SL 62 500 ALU
Nimetus 1	Kaabliredel, laevaehtus
Nimetus 2	trapetsikujulise ristpulgaga
Tooja	OBO
Mõõde	40x510x3000
Värv	alumiinium
Materjal	Alumiinium
Pinnakate	peitsitud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	144,833 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	24,3377 kg COe / 1 Meeter

Mõõtmed

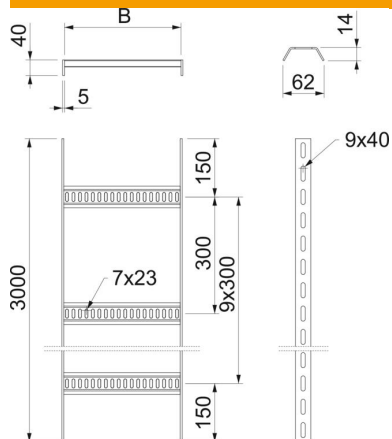


Pikkus	3 000 mm
Laius	500 mm
Kõrgus	40 mm
Mõõt B	510 mm

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Külgprofiili teostus	lame profiil
Pulga kinnitus	keevitatud
Toimetagamine	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	300 mm
Pika sildega teostus	ei
Tala paksus	5 mm

Koormused

Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,4 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,65 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,35 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,2 kN/m

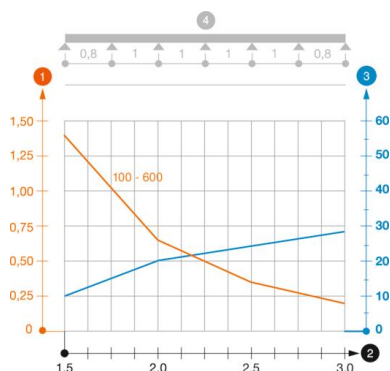

Kaabliredeli SL62 ALU koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
 - 2 Tugilaius m
 - 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
 - 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli lausega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest