

Perforeeritud tuletõkkeplaat (materjaliklass A1) tõhusa meetmena kandvatele puitkonstruktsioonidele kinnitamiseks, toimetamiseks vastavalt standardi DIN 4102 osale 12. Valmistatud vee- ja külmumiskindlast klaaskiuga tugevdatud kergbetoonist.



Klaaskiud-kergrööoon

Põhiandmed

Artiklinumber	7205460
Tüüp	GLB-PG1
Nimetus 1	Tuletõkkeplaat
Nimetus 2	perfor., ühe avaga
Tooja	OBO
Mõõde	150x120x20
Värv	hall
Materjal	Klaaskiud-kergrööoon
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	25,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Tuletõkkeplaat, 1 ava

Artiklinumber: 7205460



Mõõtmed

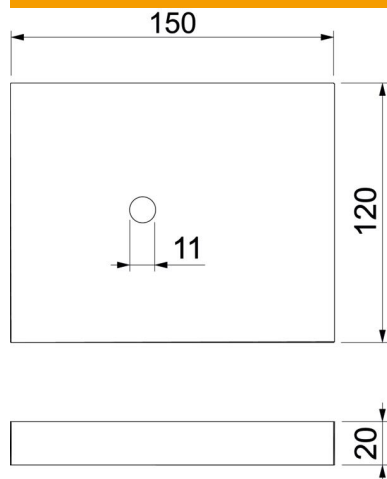

Pikkus	150 mm
Laius	120 mm
Kõrgus	20 mm
Mõõt L	150 mm

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	Tuletõkkeplaat
ROHS vastavus	jah