

Perforeeritud tuletõkkeplaat (materjaliklass A1) tõhusa meetmena kandvatele puitkonstruktsioonidele kinnitamiseks, toimetamiseks vastavalt standardi DIN 4102 osale 12. Valmistatud vee- ja külmumiskindlast klaaskiuga tugevdatud kergbetoonist.




Klaaskiud-kergbetoon

Põhiandmed

Artiklinumber	7205462
Tüüp	GLB-PG2
Nimetus 1	Tuletõkkeplaat
Nimetus 2	perfor., ühe avaga
Tooja	OBO
Mõõde	190x120x20
Värv	hall
Materjal	Klaaskiud-kergbetoon
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	32 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

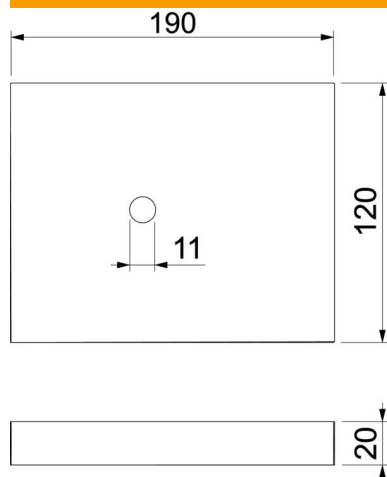

Pikkus	190 mm
Laius	120 mm
Kõrgus	20 mm
Mõõt L	190 mm

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	Tuletõkkeplaat
ROHS vastavus	jah