

Tehniline andmeleht

Tuletõkkekangaga paigalduskanal PYROLINE® Rapid PLM,
kanali kõrgus 44 mm, FS
Artiklinumber: 7218000



Paisuva tuletõkkekangaga metallist paigalduskanal kaablite tulekindlaks paigaldamiseks. Klassifitseeritud tuletõkkekanalina EI30, EI60 ja EI90 vastavalt standardile EN 13501-2, kontrollitud vastavalt standardile EN 1366-5. Kanal takistab tule edasikandumist klassifitseeritud ajavahemiku jooksul ja kaitseb kaablipõlengu mõjude eest.

Ette nähtud paigaldamiseks otse seinale ja lakke, samuti tõstetavate põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Pideva potentsiaaliühtlustuse jaoks kogu kanalis on võimalik kaant paigaldada nihkes.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7218000
Nimetus 1	Metallist tuletõkkekanal
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	40x40x2000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	143 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Tehniline andmeleht

Tuletõkkekangaga paigalduskanal PYROLINE® Rapid PLM,
kanali kõrgus 44 mm, FS
Artiklinumber: 7218000



Mõõtmed

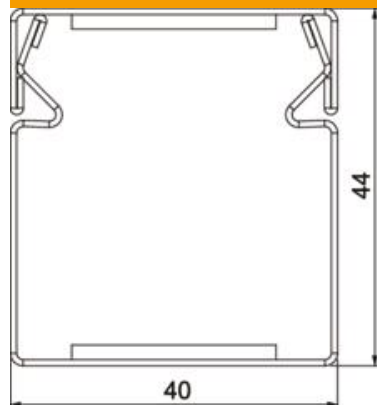

Pikkus	2 000 mm
Laius	40 mm
Kõrgus	44 mm
Mõõt B	40 mm
Mõõt H	44 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekest	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	1280 mm ²
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Sisekõrgus	38 mm
Siselaius	38 mm