

Tehniline andmeleht

Tuletõkkekangaga paigalduskanal PYROLINE® Rapid PLM,
kanali kõrgus 80 mm, polaarvalge
Artiklinumber: 7218010



Paisuva tuletõkkekangaga metallist paigalduskanal kaablite tulekindlaks paigaldamiseks. Klassifitseeritud tuletõkkekanalina EI30, EI60 ja EI90 vastavalt standardile EN 13501-2, kontrollitud vastavalt standardile EN 1366-5. Kanal takistab tule edasikandumist klassifitseeritud ajavahemiku jooksul ja kaitseb kaablipõlengu mõjude eest.

Ette nähtud paigaldamiseks otse seinale ja lakke, samuti tõstetavate põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kasutada võib ainult heakskiidetud eelmonteeritud lisadetaile. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Pideva potentsiaaliühtlustuse jaoks kogu kanalis on võimalik kaant paigaldada nihkes.



- St** Teras
- P** pulberkattega

Põhiandmed


Artiklinumber	7218010
Nimetus 1	Metallist tuletõkkekanal
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	80x100x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	pulberkattega
Pindala standard	
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	379,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m

Tehniline andmeleht

Tuletõkkekangaga paigalduskanal PYROLINE® Rapid PLM,
kanali kõrgus 80 mm, polaarvalge
Artiklinumber: 7218010



Mõõtmed

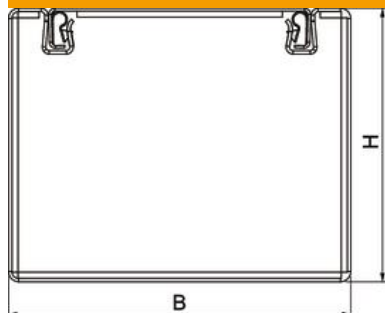

Pikkus	2 000 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	80 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	80 mm
Mõõt i	62 mm

Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekestitus	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	5180 mm ²
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Vaheseinad võimalikud	jah
Kaabliümbris	Teras
Sisekõrgus	74 mm
Siselaius	94 mm
maksimaalne spetsiifiline takistus Z1	2 mΩ/m