


Tehniline andmeleht

Otsakaas, kanali kõrgus 120 mm, FS

Artiklinumber: 7218094



Paisuva tuletõkkekanaliga otsakaas PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali sulgemiseks.

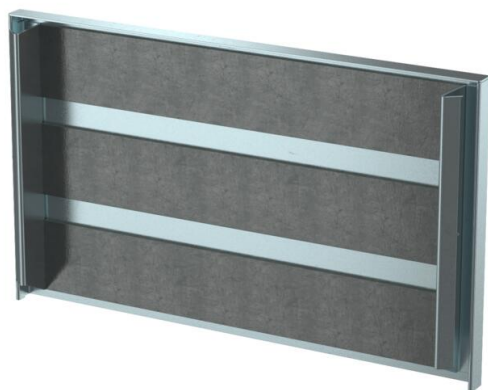

CE

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7218094
Nimetus 1	Otsakaas
Nimetus 2	tuletõkkekanaliga
Tootja	OBO
Mõõde	205x20x121
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	25,67 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Otsakaas, kanali kõrgus 120 mm, FS


Artiklinumber: 7218094



Mõõtmed

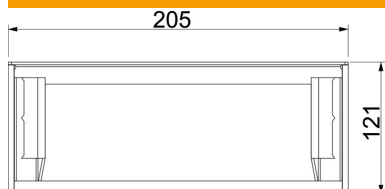

Mõõt B	205 mm
Mõõt H	121 mm



Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Klassifikatsioon EI - paigalduskanaal	90
Kasulik ristlõige	18500 mm ²
Kaabliümbris	Teras