

Tehniline andmeleht

Vertikaalpoogen, 3-sektsiooniline, kanali kõrgus 38 mm

Artiklinumber: 7400650



Vertikaalpoogen (2-osaline) tasanduskihiga kaetavate põrandaspaigaldus kanalite vertikaalseteks suunamuutusteks (seinaühendused, sisenemised).



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7400650
Tüüp	KV3 25038-2
Nimetus 1	Vertikaalpoogen
Nimetus 2	3 sektsiooni, EÜK-2 -le
Tooja	OBO
Mõõde	330x177,7x177,7
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	104,13 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	3,7349 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Vertikaalpoogen, 3-sektsiooniline, kanali kõrgus 38 mm

Artiklinumber: 7400650



Mõõtmed

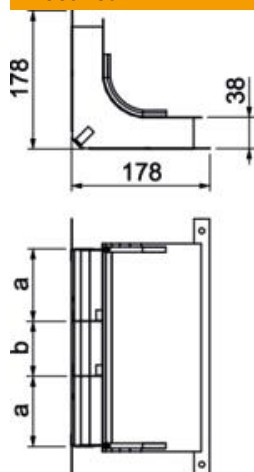

Pikkus	178 mm
Laius	250 mm
Kõrgus	38 mm
Mõõt a	90 mm
Mõõt b	70 mm
Mõõt h	38 mm

Tehnilised andmed

fikseeritud vaheseinte arv	2
Sektsioonide arv	3 St.
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Kanali min laius	250 mm
Min kanalikõrgus	38 mm
Osa a ristlõige	2982 mm ²
Osa b ristlõige	2496 mm ²