


Tehniline andmeleht

Kanalimoodul, pime, lukustuv, kõrgus 40–240 mm

Artiklinumber: 7424062

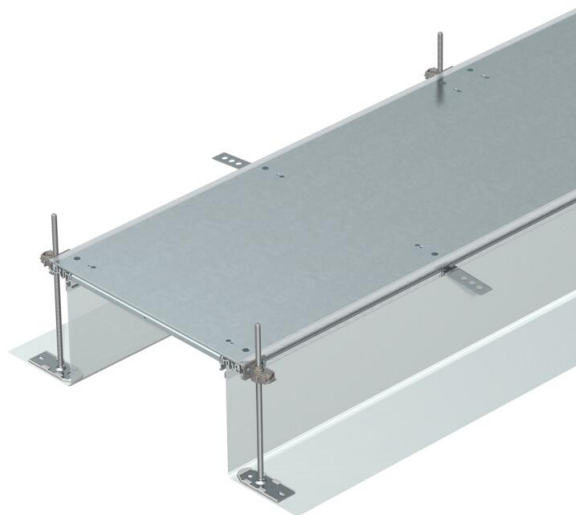

Montaaživalmis tasapinnaline kanalimoodul juhtmete vedamiseks, mis koosneb 3 süsteemikaanest, kahest külgepandud painduva külgsseinaga metallvõrgust külgsprofiilist, põrandakatte tugiprofiilidest H = 3 mm. Kuivhooldusega põrandatega kuivadele siseruumidele. Sobib vastavaid süsteemitarvikuid kasutades ka märghooldusega põrandatele. Tarnekomplektis on 6 reguleeritava kõrgusega kinnitusjalga, 6 tasanduskihi ankrut ja 3 kaane koormustuge kanalitele nimilaiusega 200, 300 ja 400 või 6 kaane koormustuge kanalitele laiusega 500 ja 600. 400, 500 ja 600 mm kaane koormustugedele tingimata vajalikud reguleerimendid (jälgige reguleerkõrgust) ei kuulu tarnekomplekti, palun tellige eraldi. Kanali kaaned on kuni 400 mm (kaasa arvatud) nimilaiuse korral eelnevalt lukustusvedrudega varustatud.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7424062
Tüüp	OKA-G30040240R
Nimetus 1	Kanaliosa, valutasapinnas
Nimetus 2	iselukustuvate pimekaantega
Tooja	OBO
Mõõde	2400x300x240
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2,4
Koguse ühik	Meeter
Kaal	1178,3 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	56,4785 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Kanalimoodul, pime, lukustuv, kõrgus 40–240 mm

Artiklinumber: 7424062



Mõõtmed

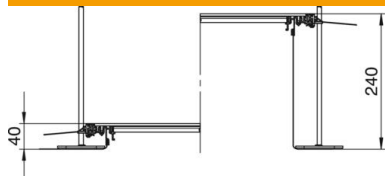

Pikkus	2 400 mm
Laius	300 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusava kate	ei
Katted	3
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi
Põhjaplekk	ei
Põhjahooldus	märg
Lukustuv kaanekinnitus	jah
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusava	ei
Lahtisidestatav	jah
Sobib paisumisvuugile	ei
Võrksein	jah
Max kanalikõrgus	240 mm
Min kanalikõrgus	40 mm
Kaane materjali paksus	4
Tasanduskihi miinimumpaksus	40
Ühendusavaga	ei
Koos potentsiaaliühtlustusega	ei
Vaheseinaga	ei
Üleulatuv	jah
Paigaldusava	ilma
Max joondusvahemik	240 mm
Min joondusvahemik	40 mm
Eemaldatav kaas	jah
ROHS vastavus	jah